



FIREBLOCK

**BẠT CHỐNG CHÁY
XE ĐIỆN**

CONTACT

Phone: +84 356 788 042

Email: fireblock.vn@gmail.com

Website : www.fireblock.store

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG**



FIREBLOCK

**BẠT CHỐNG CHÁY
XE ĐIỆN**



BẠT CHỐNG CHÁY XE ĐIỆN

FIRE BLOCK là sản phẩm thế hệ mới chuyên dụng dành cho các phương tiện và thiết bị sử dụng pin lithium, được thiết kế để xử lý hiệu quả đám cháy bằng cách cô lập ngọn lửa, cắt nguồn oxy bên ngoài, giúp giảm ngay lập tức nhiệt độ và khói phát ra từ nguồn cháy, chống cháy lan.

LƯU Ý: Đám cháy pin lithium không cần oxy để duy trì, trong quá trình cháy có thể gây nổ, vì vậy khi xảy ra cháy cần liên hệ ngay lực lượng cứu hỏa để xử lý hoàn toàn đám cháy.

CHẤT LIỆU: Vải chống cháy công nghiệp, phủ silicon 2 mặt

NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC:

- Model Basic: 550°C - 800°C
- Model Pro: 800°C - 1000°C
- Model Special: 1000°C - 1400°C

KÍCH THƯỚC:

- Size S: 3m x 4m
- Size L: 6m x 8m

GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU 01

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 02

HƯỚNG DẪN AN TOÀN 03

VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP 04

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 05

MỤC LỤC


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



1. Đặt nằm bạt ở đầu hoặc đuôi xe. Mở bạt
2. Dùng 2 móc ở cạnh kéo phủ kín xe
3. Dùng chân hoặc gậy chèn kín chân bạt
4. Không mở bạt cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn, hoặc lực lượng cứu hỏa có mặt



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

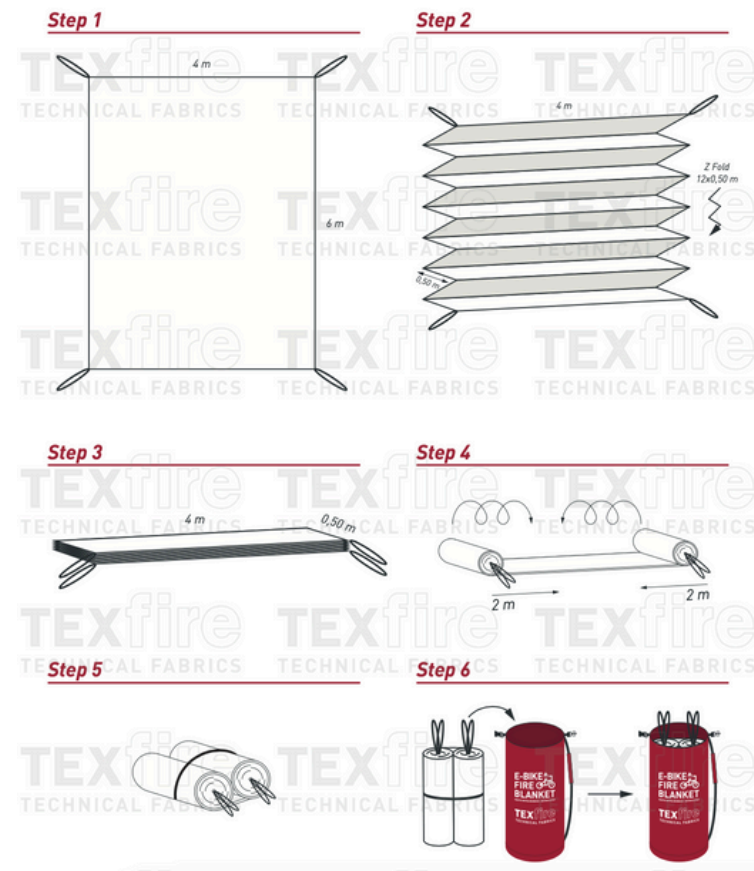

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



1. Đặt nằm bạt ở đầu hoặc đuôi xe. Mở bạt
2. Dùng 2 móc ở cạnh kéo phủ kín xe
3. Dùng chân hoặc gậy chèn kín chân bạt
4. Không mở bạt cho đến khi ngọn lửa tắt hẳn, hoặc lực lượng cứu hỏa có mặt



HƯỚNG DẪN AN TOÀN

1. Trong quá trình sử dụng bạt để chữa cháy, ngọn lửa và khói độc từ pin lithium có thể lọt qua các khe hở chưa được chèn kín, vì vậy khuyến cáo người dùng trang bị thêm găng tay, khẩu trang và mặt nạ phòng độc.
2. Nhiệt độ lửa truyền qua bạt có thể lên đến 1000 °C. Không dùng tay không để tháo bạt ra ngay cả khi đám cháy đã được dập tắt.
3. Bạt chống cháy được phủ silicon cách điện, chống thấm nước. Tuy nhiên vẫn cần đề phòng điện giật từ pin lithium, đặc biệt khi sử dụng kèm nước để dập lửa.
4. Sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần, với điều kiện không bị rách hoặc thủng.
5. Sản phẩm được sử dụng hiệu quả nhất khi có từ 2 người trở lên



VẤN ĐỀ	GIẢI PHÁP
Khói bốc ra nhiều hơn sau khi trùm bạt	Sử dụng mặt nạ phòng độc
Pin lithium phát nổ	Sử dụng vật nặng chèn kín chân bạt
Bạt bị rách trong khi sử dụng	Sử dụng bình chữa cháy tại vị trí rách

CHỈ TIÊU	MODEL BASIC	MODEL PRO	MODEL SPECIAL
Chất liệu lõi	Sợi thủy tinh	Sợi Silica mật độ trung	Sợi Silica mật độ cao
Nhiệt độ làm việc (24h)	550°C	800°C	1000°C
Nhiệt độ tạm thời (1h)	800°C	1000°C	1400°C
Trọng lượng (Size S/ Size L)	6kg/ 24kg	7kg/ 28kg	8kg/ 32kg
Tiêu chuẩn chống cháy	TCVN 8871:2011, TCVN 6530:99, ASTM E119, BS EN50086:96		

**VẤN ĐỀ
THƯỜNG GẶP**



**THÔNG SỐ
KỸ THUẬT**

